



Kompaktné stacionárne filtračné zariadenia



SE-séria

Zvyšujte vašu výrobnú kapacitu a znižujte výrobné náklady vďaka perfektnej olejovej starostlivosti.

Filtračné zariadenie SE:

- ☒ **Zvyšuje spoľahlivosť strojov.**
- ☒ **Znižuje výrobné náklady.**
- ☒ **Predlžuje životnosť oleja a bežných prietokových filtrov.**



Séria SE je navrhnutá pre efektívne a nízkonákladové čistenie priemyselných olejov (hydraulické, prevodové, transformátorové, motorové, mazacie, atď.) s objemom nádrže 50 - 8.000 litrov. Séria SE je tzv. "offline filtračný systém" s využitím samostatného pohonu na čerpanie znečisteného oleja z nádrže a pre návrat čistého oleja späť do nádrže.

Filter je priamo napojený na vlastný pohon (zubové čerpadlo + elektromotor). Elektromotor je ovladaný elektrickým vypínačom. Celé zariadenie je umiestnené na ráme a tvorí tak kompaktnú filtračnú jednotku, ktorá sa dá jednoducho preniesť a pripojiť k rôznym zariadeniam.

SE filtračné jednotky sú dostupné v rôznych veľkostiach (SE50, SE100, SE200, SE400, Se600, prípadne podľa potreby). Sú ideálne pre zabudovanie do všetkých hydraulických systémov.

Môžu byť vyhotovené vo verzii na mobilnom ráme, alebo ako stacionárna filtračná jednotka.

Všetky filtračné zariadenia sú štandardne vybavené filtračnými elementmi série M so schopnosťou filtrácie "2µm absolútne". Elementy majú vysoký β-koeficient > 400.

Najdôležitejšia je však unikátna technológia filtrácie, ktorú filtre od firmy Triple R využívajú.

Filtračné zariadenie SE odstráni z oleja

- ☒ **pevné nečistoty**
- ☒ **vodu**
- ☒ **kaly, fermeže, decht a ostatné produkty oxidácie.**

Typické aplikácie pre využitie SE filtračného zariadenia sú:

- ☒ Lisy na vstrekovanie plastov.
- ☒ Stroje na odlievanie, obrábacie stroje.
- ☒ Mobilné stroje, cestné stroje, stavebné stroje.
- ☒ Všetky hydraulické systémy vybavené proporcionálnymi ventilmi, servoventilmi, všetky zariadenia s požiadavkou maximálnej spoľahlivosti a minimálnych prestojov.



www.baseko.sk

SE - séria



EMS88922/ISO14001:2004/EJ01142
認証取得：栃木工場

Technická špecifikácia



Model	SE30	SE50	SE100	SE200E	SE300E	SE400E	SE600E
Prietok	1,0 l/m	1,5l/m	3,0l/m	6,0l/m	9,0l/m	12,0L/m	18,0l/m
Motor	230Vx1—50Hzor 400Vx3—50Hz						
	90 W			370 W			750 W
Filtrač. element	M-,E- X30	M-,E-, X50	M100,E100,X100,D100,WE100				
Počet elementov	1	1	1	2	3	4	6
Max ΔP	Poistný tlakový ventil nastavený na 8 bar.						
Váha kg	11,5	12,0	14,0	30,0	45,0	50,0	70,0
Rozmery mm	256x277x400	262x277x405	282x283x420	470x400x370	800x500x950	800x500x950	1150x500x950
Pripojenie	3/8" INandOUT				1/2" IN & OUT		3/4"

Ako si vybrať správnu veľkosť filtračného zariadenia? Vid' tabuľka.

Množstvo oleja v litri.	500	1.000	2.000	3.000	5.000	8.000
SE30	→					
SE50	→	→				
SE100	→	→	→			
SE200E	→	→	→	→		
SE300E	→	→	→	→	→	
SE400E	→	→	→	→	→	→
SE600E	→	→	→	→	→	→

Pripojenie na olejovú nádrž


Možnosti zapojenia systému konzultujte s našimi pracovníkmi.



SE600E



SE400E

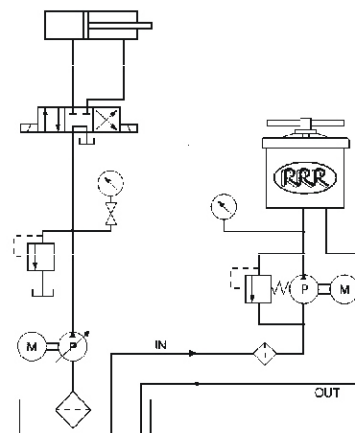

BASEKO, s.r.o., Areál ZTS č.924, Dubnica nad Váhom, Slovakia
Tel.: 00421- 42 4485640, www.baseko.sk, e-mail: baseko@baseko.sk

REMOVE - REUSE - RECYCLE